


Hjärnan fattar rätt beslut hela tiden - gratis!

BRUNNER – “easy lift” - ugnsinSATser 2008

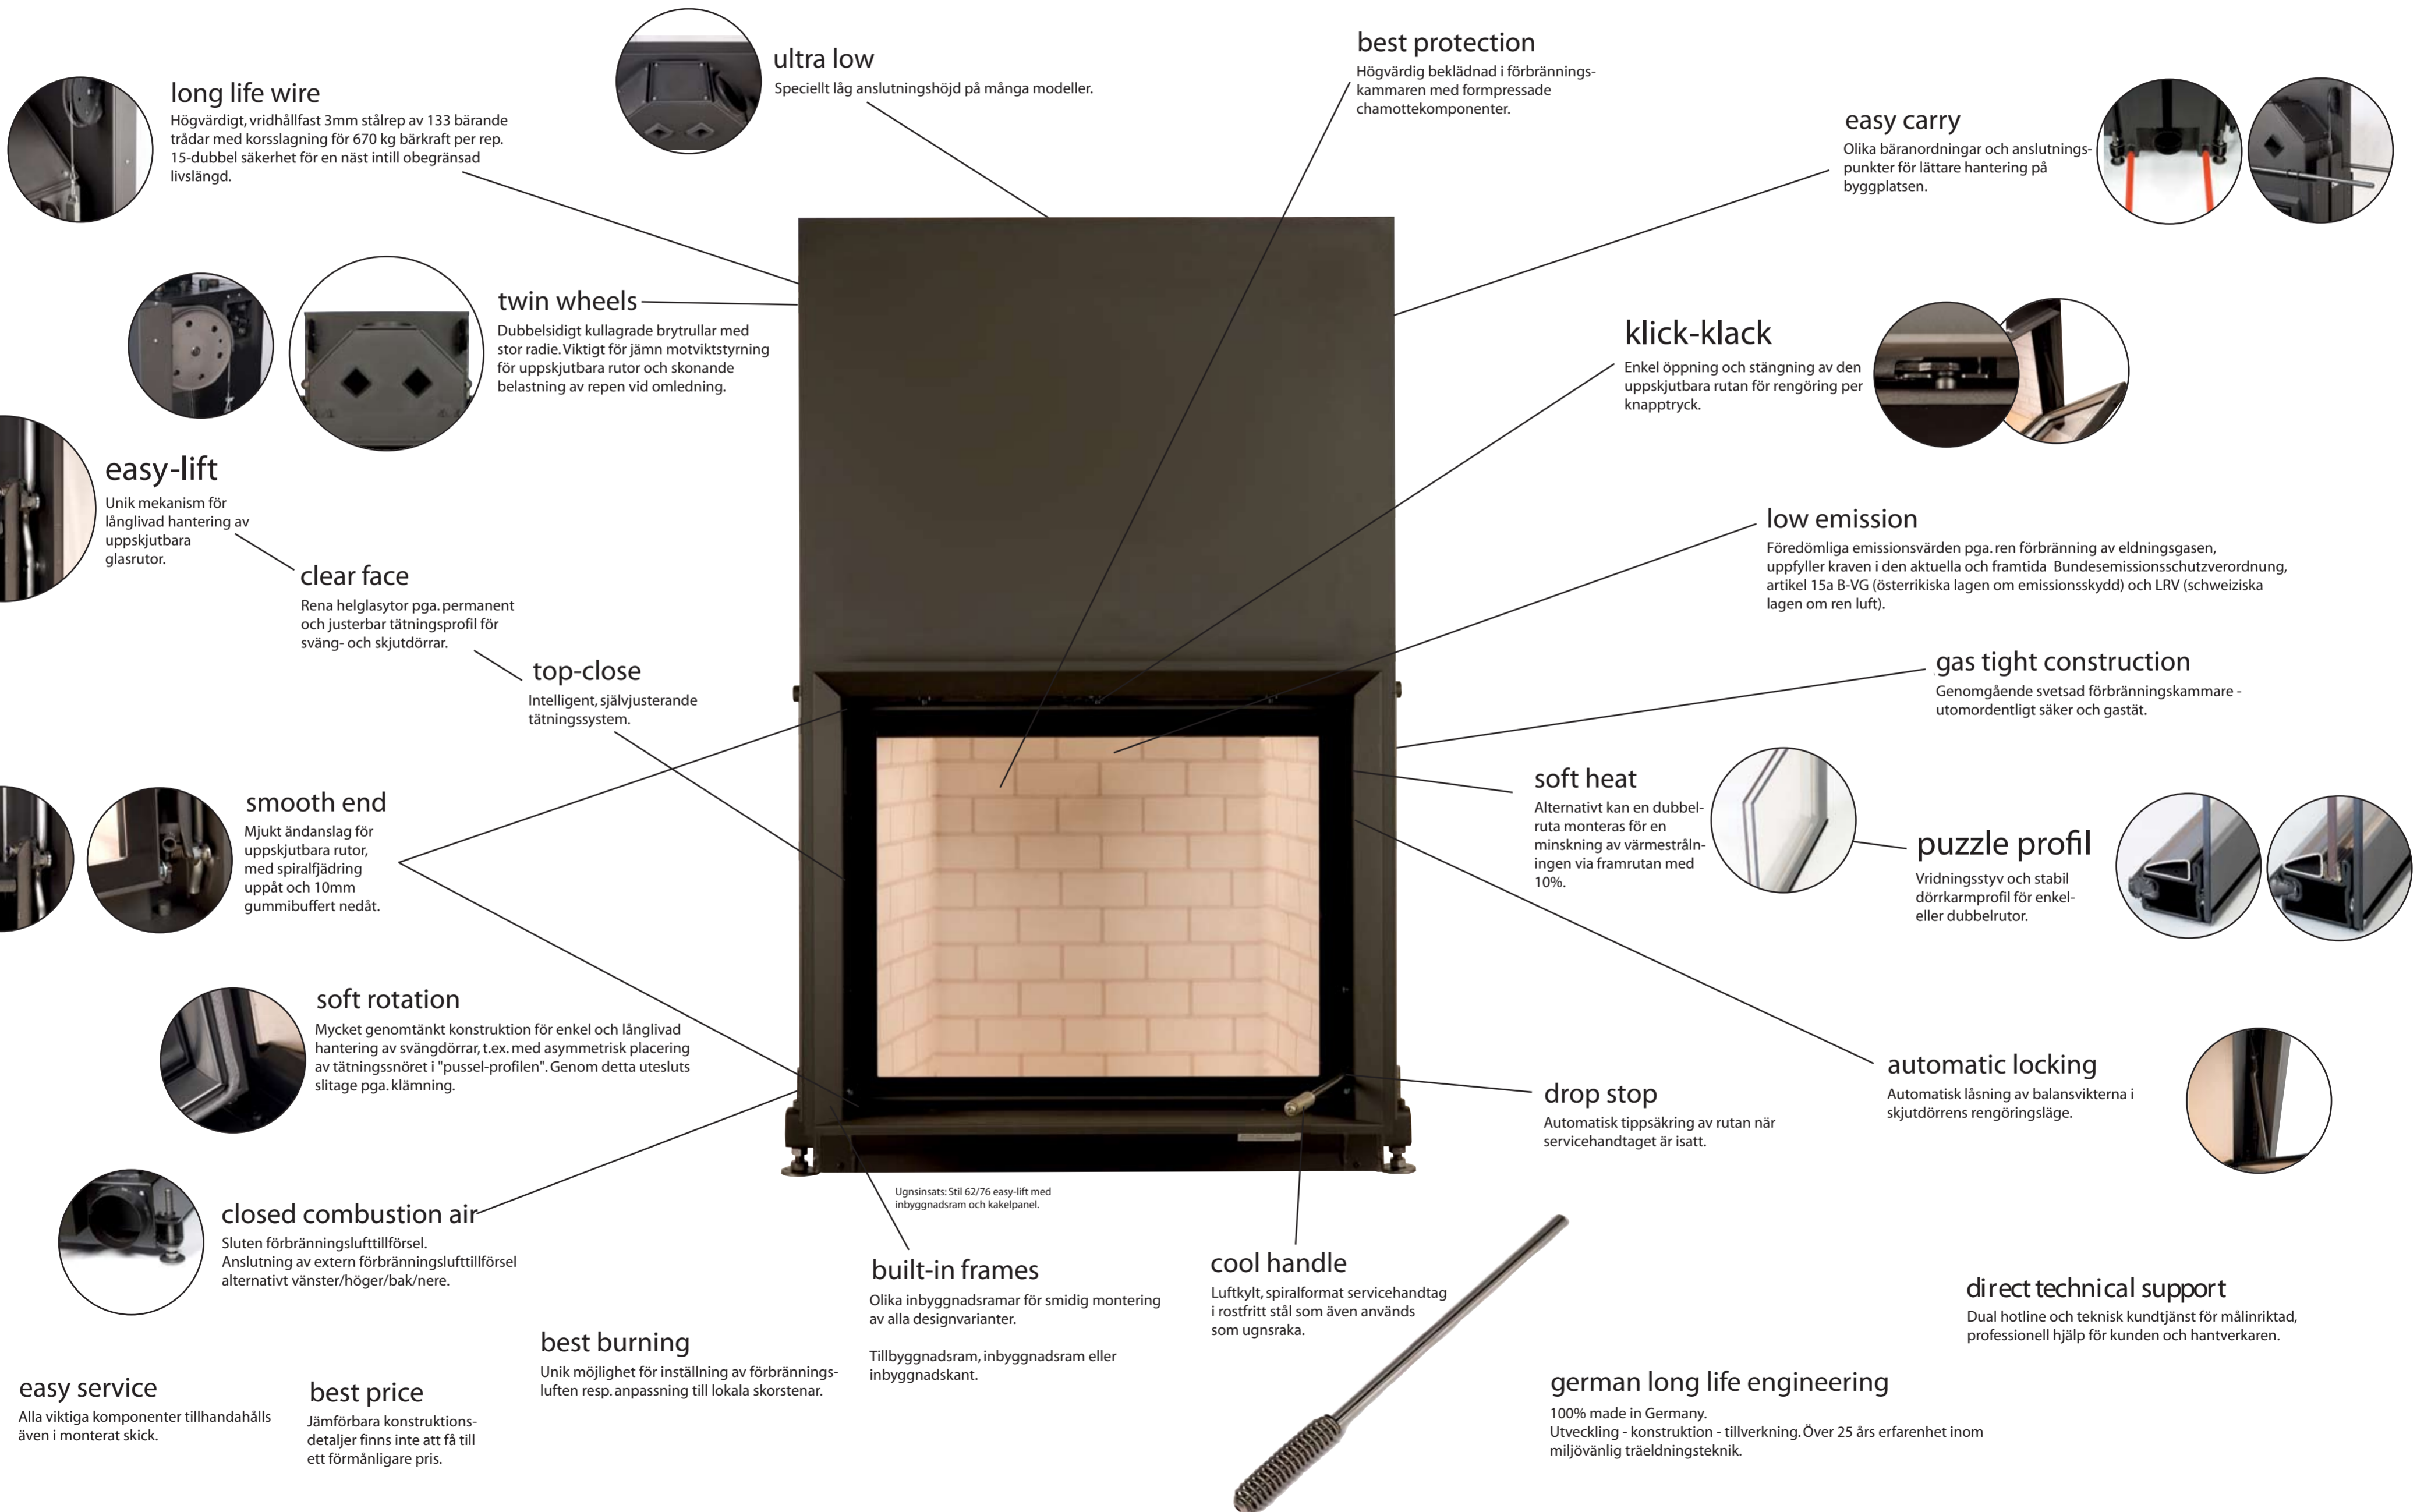

long life wire

Högvärdigt, vridhållfast 3mm stålrep av 133 bärande trådar med korslagning för 670 kg bäarkraft per rep. 15-dubbel säkerhet för en näst intill obegränsad livslängd.

ultra low

Speciellt låg anslutningshöjd på många modeller.

best protection

Högvärdig beklädnad i förbränningskammaren med formpressade chamottekomponenter.

easy carry

Olika bäranordningar och anslutningspunkter för lättare hantering på byggplatsen.

twin wheels

Dubbelsidigt kullagrade brytrullar med stor radie. Viktigt för jämn motviktstyrning för uppskjutbara rutor och skonande belastning av repen vid omledning.

klick-klack

Enkel öppning och stängning av den uppskjutbara rutan för rengöring per knapptryck.

easy-lift

Unik mekanism för långlivad hantering av uppskjutbara glasrutor.

clear face

Rena helglasrutor pga. permanent och justerbar tätningssystem för sväng- och skjutdörrar.

top-close

Intelligent, självjusterande tätningssystem.

low emission

Föredömliga emissionsvärden pga. ren förbränning av eldningsgasen, uppfyller kraven i den aktuella och framtida Bundesemissionsschutzverordnung, artikel 15a B-VG (österrikiska lagen om emissionskydd) och LRV (schweiziska lagen om ren luft).

gas tight construction

Genomgående svetsad förbränningskammare - utomordentligt säker och gastät.

soft heat

Alternativt kan en dubbelruta monteras för en minskning av värmestrålningen via framrutan med 10%.

puzzle profil

Vridningsstyvt och stabil dörrkarmprofil för enkel- eller dubbelrutor.

smooth end

Mjukt ändslag för uppskjutbara rutor, med spiralfjädring uppåt och 10mm gummibuffert nedåt.

soft rotation

Mycket genomtänkt konstruktion för enkel och långlivad hantering av svängdörrar, t.ex. med asymmetrisk placering av tätningssnöret i "pussel-profilen". Genom detta utesluts slitage pga. klämning.

automatic locking

Automatisk låsning av balansvikterna i skjutdörrrens rengöringsläge.

closed combustion air

Sluten förbränningslufttillförsel. Anslutning av extern förbränningslufttillförsel alternativt vänster/höger/bak/ner.

built-in frames

Olika inbyggnadsramar för smidig montering av alla designvarianter.

cool handle

Luftkyllt, spiralformat servicehandtag i rostfritt stål som även används som ugnsraka.

drop stop

Automatisk tipssäkring av rutan när servicehandtaget är isatt.

direct technical support

Dual hotline och teknisk kundtjänst för målinriktad, professionell hjälp för kunden och hantverkaren.

easy service

Alla viktiga komponenter tillhandahålls även i monterat skick.

best price

Jämförbara konstruktionsdetaljer finns inte att få till ett förmånligare pris.

best burning

Unik möjlighet för inställning av förbränningsluften resp. anpassning till lokala skorstenar.

Tillbyggnadsram, inbyggnadsram eller inbyggnadskant.

german long life engineering

100% made in Germany. Utveckling - konstruktion - tillverkning. Över 25 års erfarenhet inom miljövänlig träeldningsteknik.

UgnsinSATs: Stil 62/76 easy-lift med inbyggnadsram och kakelpanel.